


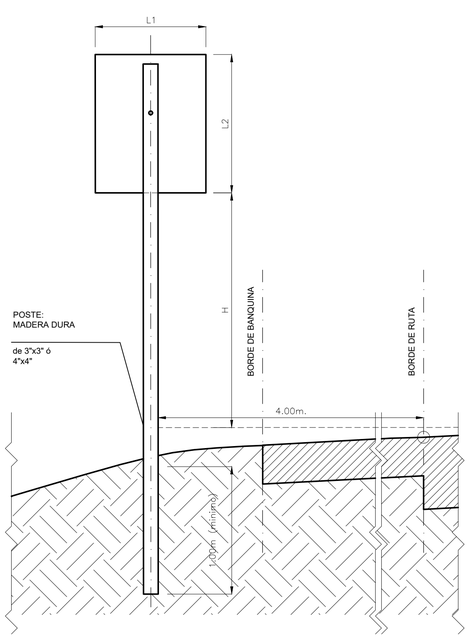


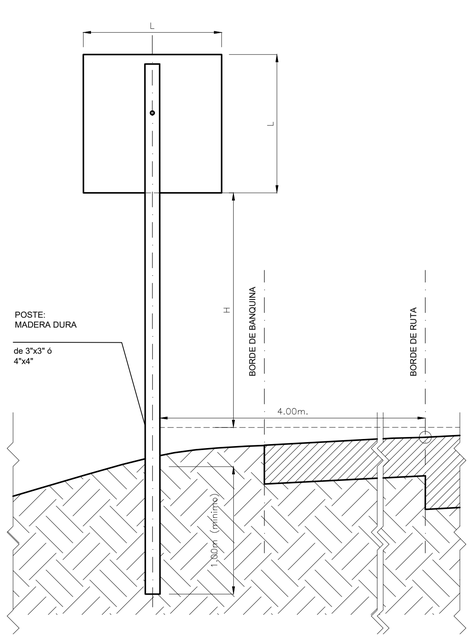


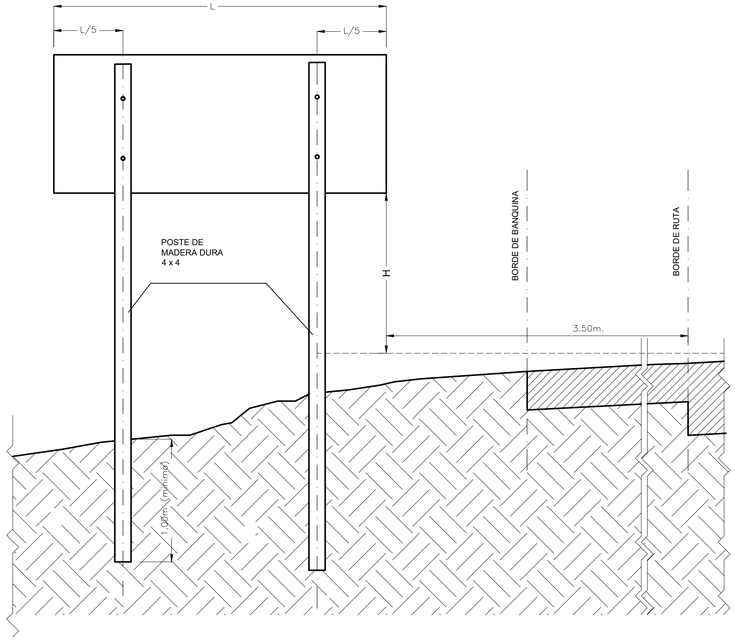



TAMAÑO DE PLACAS SEGÚN TIPO DE SEÑAL(caminos convencionales RUTAS)		
TIPO DE SEÑAL	DIMENSION	MÍNIMO ABSOLUTO
PREVENTIVO(cuadrado)	LADO (L)	75 X 75
PREVENTIVO(triangular)	LADO (L)	90
REGLAMENTARIA (circular)	DIAMETRO (D)	75
REGLAMENTARIA(triangular)	LADO (L)	90
REGLAMENTARIA C/LEYENDA(rectangular)	LADO (L1,L2)	80 x 110
PARE (octogonal)	LADO (L)	75
EDUCACION VIAL	LADO (L)	100 x 100
SERVICIOS AUXILIARES	LADO (L)	80 x 110
MOJÓN KILOMÉTRICO	LADO (L)	56 x 40
PANEL DE PREVENCIÓN (alcantarilla)	LADO (L)	20 x 40
PANEL DE PREVENCIÓN (puente)	LADO (L)	30 x 60
PANEL DE PREVENCIÓN (extremo de baranda)	LADO (L)	20 x 40
INFORMATIVO(orientación de distancia y destino)	LADO (L1,L2)	200 x 100
	LADO (L1,L2)	240 x 120
INFORMATIVO(acc. geográfico)	LADO (L1,L2)	180 x 50
INFORMATIVO(jurisdicción)	LADO (L1,L2)	180 x 90


* La altura de las señales informativas queda condicionada a la cantidad de renglones según la tipografía ROADGEEK 2000 que se corresponden con las series A, B, C, D, E y F.

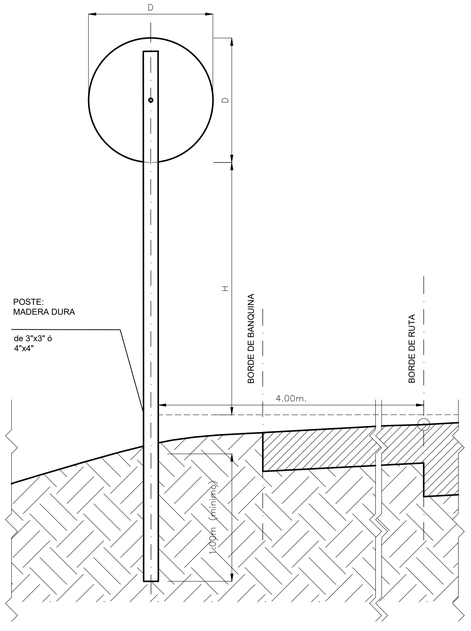

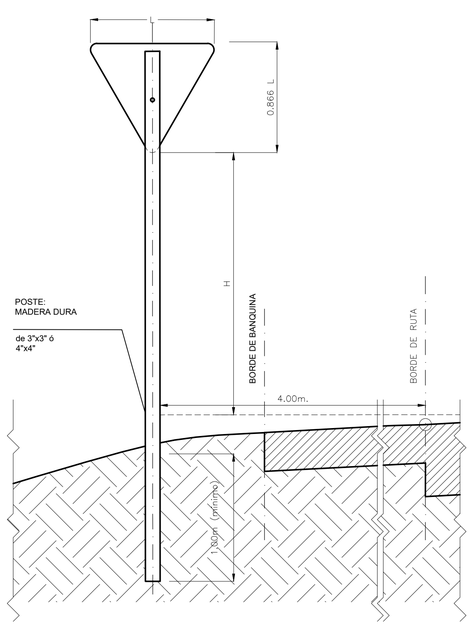


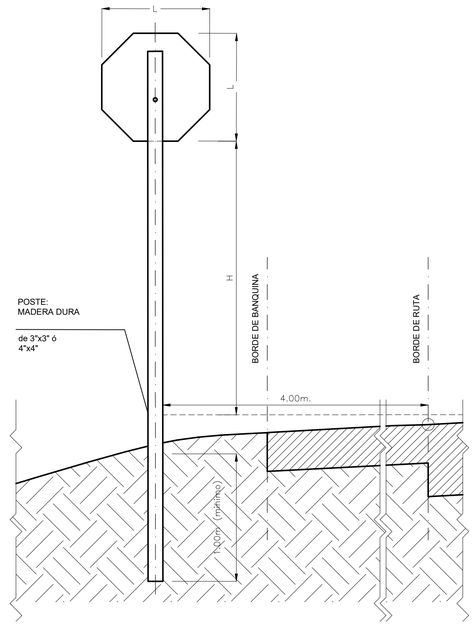

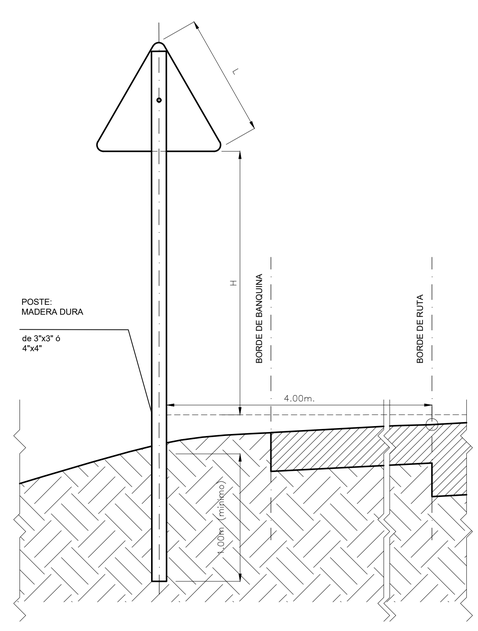

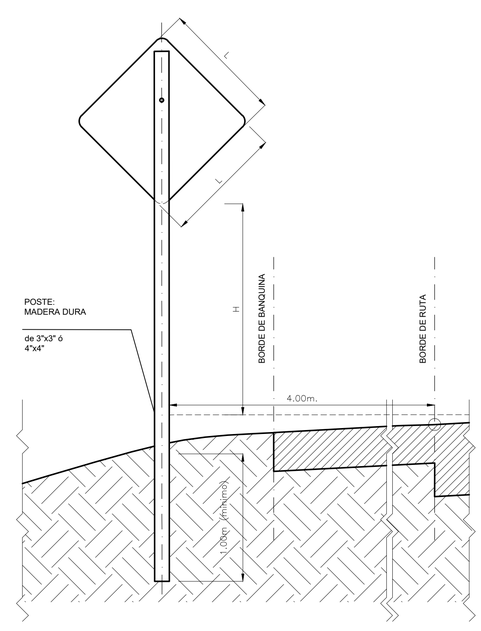

DETALLE DE BALIZAS REBATIBLES



NOTAS:

1 - EN EL EXTREMO INFERIOR DEL SOPORTE DE MADERA DURA, SE COLOCARA UNA CRUCETA DE MADERA DURA, IMPERMEABILIZADA, DE LA MISMA MADERA QUE EL POSTE Y DE 0.33m. DE LONGITUD.
UNA VEZ COLOCADO EL POSTE SE COMPACTARA EL SUELO EN CAPAS SUCESIVAS DE 0.10m. DE ESPESOR DE MODO TAL QUE EL POSTE QUEDE PERFECTAMENTE FIJADO AL SUELO.

2- LA SEPARACIÓN LATERAL ENTRE EL BORDE DE LA CALZADA Y EL BORDE DEL CARTEL SERÁ DE 4.00 m. PARA EL CASO DE SEÑALES DE UN (1) POSTE.
PARA SEÑALES DE DOS (2) POSTES, ESTARÁN UBICADAS A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 3.50m. ENTRE EL FILO DE LA SEÑAL Y EL BORDE DE LA CALZADA.

ALTURA H:
1- PARA AMBOS CASOS, SE COLOCARAN LOS POSTES A UNA ALTURA (H) MÍNIMA DE H=1.30m Y H=1.40m. COMO MÁXIMO , DESDE EL NIVEL DEL EJE DE LA CALZADA HASTA LA PARTE INFERIOR DE LA PLACA.

2- EN ZONA URBANA, SI LA SEÑAL ó CARTEL SE SITÚA SOBRE LA VEREDA O ÁREA DESTINADA A LA CIRCULACIÓN DE PEATONES (COLECTORAS FRENTISTAS Y CALLES TRANSVERSALES), SERÁ H= 2.20m. PARA TODAS LAS SEÑALES.

Revisión	Descripción	Dibujó	Fecha
03			
02	DIMENSIONES DE PLACAS	E. ZIMMERMANN	NOVIEMBRE 2026
01	ENTREGA	E. ZIMMERMANN	AGOSTO 2026
00	EMISIÓN	E. ZIMMERMANN	FEBRERO 2026

DTO. PLANIFICACIÓN E INGENIERÍA VIAL

ESTUDIO: División Trazados	**JEFE DEPARTAMENTO:** ING. CARLOS NOVAK
PROYECTO: División Trazados	**JEFE DIVISIÓN:** ING. AUGUSTO GIMENEZ
DIBUJO: División Trazados	**INGENIERO JEFE:** ING. CONRADO SCOTTA

BID DPV

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

ONº 4937/26 "CONSTRUCCION PUENTE SOBRE Aº PIRAY MINI, REHAB. RP Nº17 Y O. COMPLEMENTARIAS, TR: ELDORADO - PR. 71.386.- LOTE 2"

Queda reservado el presente diseño para la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD con prohibición de reproducción en todo o en parte a otra firma o persona sin expresa autorización

PLANO DE DETALLES
SEÑALIZACION VERTICAL

Plano Nº:	Rev.	Hoja	Escalas:	
RP17-L2-PG-DET-03	02	01 de 01	S/VARIAS -H:VARIAS	DPV-DET-03-Señ Vert.dwg